

Neu!

Lexan® Thermoclear® Easy Clean sheet

**Bietet langfristig saubere LEXAN®
Hohlkammerplatten und reduziert darüber
hinaus Reinigungskosten!**

LEXAN® Thermoclear® Easy Clean Sheet ist Teil der LEXAN® Thermoclear® Sheet Produktpalette, leicht im Gewicht, Wetter und Bruchfest, hergestellt aus original LEXAN® Polycarbonat Granulat. Die Besonderheit von LEXAN® Thermoclear® Easy Clean Sheet ist die speziell entwickelte Beschichtung auf der Aussenseite, welche Selbstreinigungseigenschaften hat.



LEXAN® Thermoclear® Easy Clean Sheet Eigenschaften:

- Easy Clean Beschichtung (Aussenseite)
- UV Schutz (doppelseitig)
- Doppel, Dreifach und X-Strukturen
- Hervorragende Lichttransmission
- Einfache Installation
- Langlebige Widerstandsfähigkeit (Wetter)
- Hoch Schlagzäh
- Ausgezeichnete thermische Isolationseigenschaften




LEXAN® Thermoclear® Easy Clean bietet sich in den nachfolgenden Industriesegmenten an:

- Wintergärten
- Balkone
- Gewächshäuser
- Verkaufsgewächshäuser
- Swimming-Pool-Überdachungen

Lexan

Wie funktioniert Easy Clean?

Ein spezieller Gleitfilm reduziert die Oberflächenspannung und erhöht somit den Kontaktwinkel von Wasser auf der Aussenseite der Halbzeugplatte. Während Standard LEXAN® Thermoclear® Sheet einen Kontaktwinkel von 66° hat, ist der von LEXAN® Thermoclear® Easy Clean Sheet bei ~ 100°.

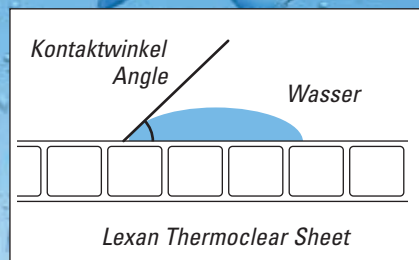

Kontaktwinkel von 66°



Kontaktwinkel von nahezu 100°

Diese Beschichtung ist auf der Aussenseite von LEXAN® Thermoclear® Sheet aufgebracht und verhindert die Bildung von grossen Wasserflächen und darüber hinaus Schmutzansammlungen. Diese werden bei einsetzendem Regen nahezu von selbst weggewaschen.

LEXAN® Thermoclear® Easy Clean Sheet reinigt sich selbst, wenn es mit Wasser in Verbindung kommt.

Die Reinigung wird nie mehr das Gleiche sein!

Weitere Produkt- und Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite aus dem Internet unter

www.GEStructuredProducts.com

Alle Informationen, Empfehlungen oder Ratschläge, die in diesem Dokument oder von Seiten der General Electric Company*, USA, deren Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder Bevollmächtigten, gegeben wurden, erfolgen – ob schriftlich oder mündlich – in gutem Glauben und nach bestem Wissen auf der Grundlage geltender Richtlinien. Für die Produkte der General Electric Company oder ggf. deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen in der jeweils rechtsgültigen, auf der Rückseite der Auftragsbestätigung oder Rechnung abgedruckten oder auf Anfrage erhältlichen Fassung. Der Inhalt des vorliegenden oder anderer Dokumente kann nicht dazu herangezogen werden, die Allgemeinen Verkaufsbedingungen abzuändern, von ihnen abzuweichen, sie ganz oder teilweise zu ersetzen oder außer Kraft zu setzen. Jeder Anwender muss sich von der zweckdienlichen Eignung des gelieferten Materials aus allen verfügbaren Quellen (einschließlich Endproduktprüfungen unter Einsatzbedingungen) selbst überzeugen. Da General Electric Company, deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen keinen Einfluß auf den tatsächlichen Einsatz ihrer Produkte durch den Anwender haben, trägt dieser die alleinige Verantwortung für den weiteren Verbrauch und Verbleib der Produkte. General Electric Company, deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen haften nicht für Verluste oder Schäden, die durch falschen oder fehlerhaften Einsatz ihrer Werkstoffe entstehen. Die erteilten Informationen, Empfehlungen und/oder Ratschläge dürfen nicht dazu herangezogen werden, bestehende Schutzrechte zu verletzen, und verstehen sich weder als Lizenz auf ein Patent oder geistiges Eigentum der General Electric Company, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundener Unternehmen, noch als Grundlage für die Anmeldung irgendwelcher Patente – oder Urheberrechte.

Lexan® und Thermoclear® sind eingetragene Warenzeichen der General Electric Company, USA.



GE Structured Products
Eisenstrasse 5
D-65428 Ruesselsheim
Germany

Tel: +49- 61 42 601 101
Fax: +49- 61 42 601 259

European Headquarters
Plasticslaan 1
NL-4612 PX Bergen op Zoom
The Netherlands

Tel: 0031-164-29 2742
Fax: 0031-164-29 1617
e-mail: internet.spe@gepex.com

GE Structured Products