

ALWO®- Spezialzubehör

Zubehör zur Verlegung von Stegplatten, ebenen Platten
und Isolierglas auf Metall- und Holzunterkonstruktionen

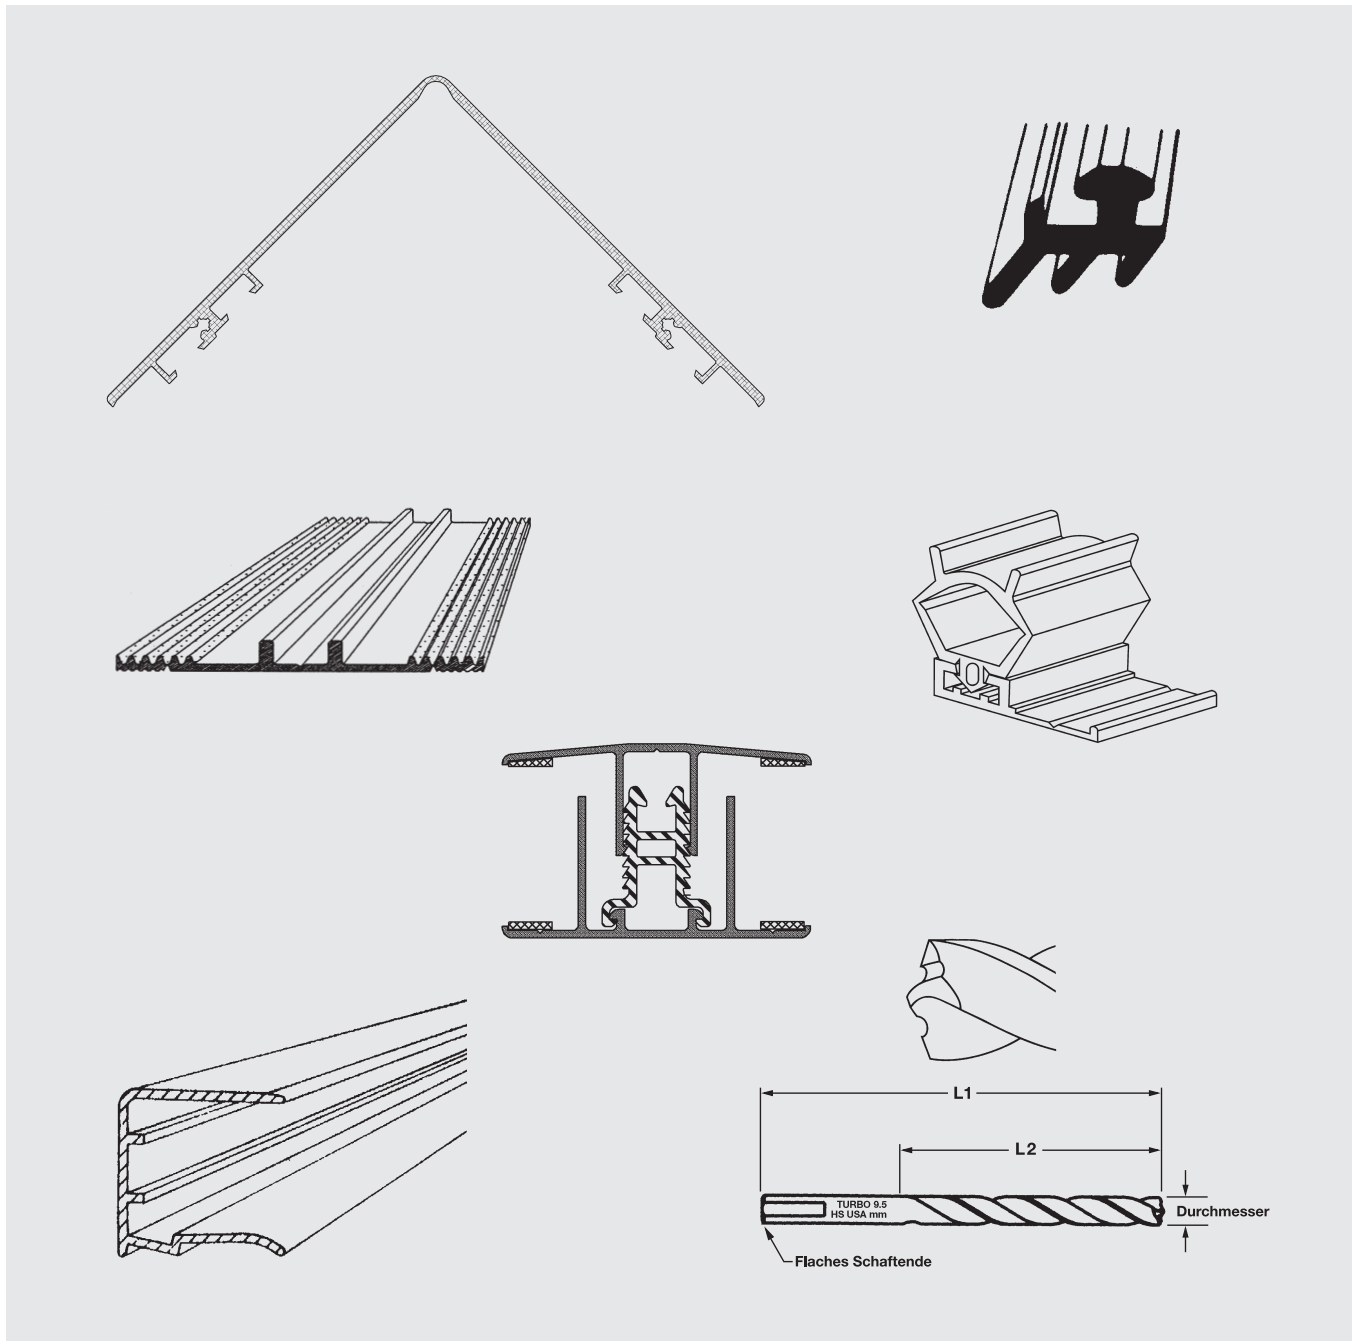
Lieferprogramm
und Preisliste

04-15/ACC








gültig ab Oktober 2007










auf Ihre transparente Überdachung





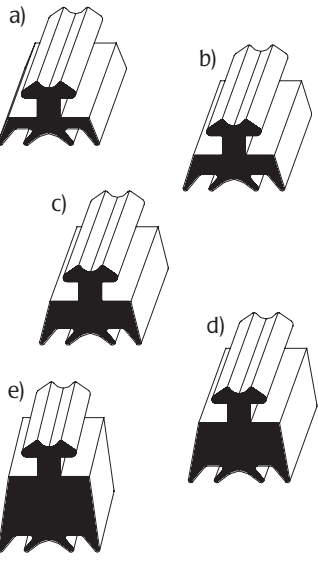



ALWO Zubehör zur Verlegung von **Stegplatten** sowie **Isolierglas**

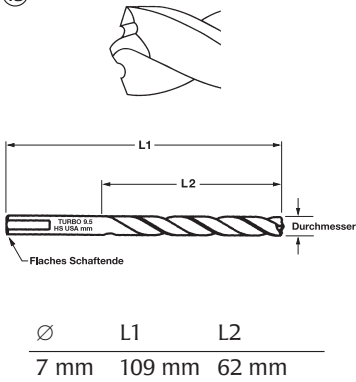
Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer	€/ m zzgl. MwSt.
 <p>①</p>	<p>① Aluminium Firstprofil pressblank gezogen 125 / 125 mm Länge: 6 m Winkel: min. 60° max. 170°</p>	04 15 07 19	38,42
 <p>②</p>	<p>② Iso-Querpfette blank zur Verlegung von Isoglas geeignet für 16-32 mm Verglasungsstärke</p>	600 mm 04 15 04 52 700 mm 04 15 04 53 800 mm 04 15 04 54 900 mm 04 15 04 55 1000 mm 04 15 05 96	€ / Stück zzgl. MwSt. 42,00 43,00 44,00 46,00 48,00
 <p>③</p>	<p>③ ALWO®-Thermospresse 100/2 100 mm Breite inkl. 2 x Rippendichtung 132513</p>	6,00 lfm 04 15 09 70 7,00 lfm 04 15 09 71	€ / m zzgl. MwSt. 13,12 13,12
 <p>④</p>	<p>④ ALWO®-EPDM-Unterlegband schwarz Profilbreite: 100 mm Profillänge: Ro à 20 lfm</p>	04 15 03 18	5,75
 <p>⑤</p>	<p>⑤ ALWO®-Klemmset Weichgummi-Dichtband (co-extrudiert) – entspricht DIN 7863 zur Lagerung von Isoglas und flachen Platten ab 4 mm Dicke in Verbindung mit Profil 5562/4 bzw. 5582/4</p>	Profilbreite: ca. 60 mm (Art.-Nr. 8952/60) Ro à 15 m 04 15 04 82 Ro à 30 m 04 15 01 38 ca. 80 mm (Art.-Nr. 8952/80) Ro à 30 m 04 15 01 66 Profildicke: ca. 4 mm	4,30 4,30 5,10
 <p>⑥</p>	<p>⑥ Weichgummi-Profilband SP zur Lagerung und Abdichtung von Stegplatten (co-extrudiert) – entspricht DIN 7863</p>	Profilbreite: ca. 60 mm (Art.-Nr. 0406 w) Ro à 15 m 04 15 04 81 Ro à 30 m 04 15 00 93 ca. 80 mm (Art.-Nr. 0408 w) Ro à 30 m 04 15 00 92 Profildicke: ca. 4 mm	4,20 4,20 5,15
 <p>⑦</p>	<p>⑦ Weichgummi-Profilband 162 W/N (co-extrudiert) – entspricht DIN 7863 zur Lagerung von Isoglas in Verbindung mit Profil 5562 bzw. 5582</p>	Profilbreite: ca. 60 mm (Art.-Nr. 162w60) Ro à 15 m 04 15 04 83 Ro à 30 m 04 15 00 95 ca. 80 mm (Art.-Nr. 162w80) Ro à 15 m 04 15 04 84 Ro à 30 m 04 15 00 90 Profildicke: ca. 3,5 mm	4,30 4,30 5,30 5,30

ALWO®-Abschlussprofile (Bedarf: 2 St./Platte) zur Verlegung von **Stegplatten**

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer	€/Stck. zzgl. MwSt.	
⑧ 	⑧ ALWO®-Kombi-Abschlussprofil 6 (mit Tropfrand) für Stegdoppelplatten pressblank gezogen Stirnseitenverschlussleiste für Plattenbreite 2100 mm	04 15 03 51	6,00	
⑨ 	⑨ ALWO®-Kombi-Abschlussprofil 8 (mit Tropfrand) für Stegdoppelplatten Stirnseitenverschlussleiste für			
	a) pressblank gezogen	1200 mm 2100 mm	04 15 03 48 04 15 03 50	3,45 6,12
	b) weiß	1200 mm	04 15 03 16	6,00
	c) eloxiert – E6 / EV1	1200 mm	04 15 03 17	6,00
⑩ 	⑩ ALWO®-Kombi-Abschlussprofil 10 (mit Tropfrand) für Stegdoppelplatten pressblank gezogen Stirnseitenverschlussleiste für 2100 mm	04 15 03 49	6,34	
⑪ 	⑪ ALWO®-Kombi-Abschlussprofil 16 (mit Tropfrand)			
	a) pressblank gezogen	für Plattenbreite: 980 mm 1200 mm 2100 mm	04 15 03 40 04 15 03 41 04 15 03 52	3,34 4,00 6,95
	b) weiß	für Plattenbreite: 980 mm 1200 mm 2100 mm	04 15 04 31 04 15 04 32 04 15 03 53	6,78 8,40 14,62
	c) braun RAL 8077 auf Anfrage	für Plattenbreite: 980 mm 1200 mm 2100 mm	04 15 04 33 04 15 04 34 04 15 03 54	6,78 8,40 14,62
	in allen Breiten			
	zum Preis der weißen Profile lieferbar			
	* Liefermöglichkeit prüfen			
⑫ 	⑫ ALWO®-Kombi-Abschlussprofil 20 (mit Tropfrand)			
	a) pressblank	für Plattenbreite: 980 mm 1200 mm	04 15 04 44 04 15 04 45	4,11 4,95
	b) weiß RAL 9016*	für Plattenbreite: 980 mm 1200 mm	04 15 04 43 04 15 04 46	8,45 10,29
	b) braun RAL 8077*	für Plattenbreite: 980 mm 1200 mm	04 15 04 47 04 15 04 48	8,45 10,29
	* Liefermöglichkeit prüfen			
⑬ 	⑬ ALWO®-Kombi-Abschlussleiste 25 (mit Tropfrand)			
	a) pressblank gezogen für Stegplatten 25 mm Stirnseitenverschlussleiste für Plattenbreite: 980 mm Paketinhalt: 20 Stück weiß und braun auf Anfrage	04 15 03 57	4,50	
	b) weiß	für Plattenbreite: 980 mm	04 15 03 58	7,67
	c) braun	für Plattenbreite: 980 mm	04 15 03 59	7,67
⑭ 	⑭ ALWO®-Kombi-Abschlussleiste 32 (mit Tropfrand)			
	pressblank gezogen für Stegplatten 32 mm Stirnseitenverschlussleiste für Plattenbreite: 1230 mm Paketinhalt: 20 Stück weiß und braun auf Anfrage	04 15 03 42 04 15 03 55 04 15 03 56	5,67 11,29 11,29	




Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer	€/lfm zzgl. MwSt.
① 	① ALWO®-16-EPDM-Lippendichtung co-extrudiert weiß (Außenseite) (z.B. für Art. 8202) gemäß DIN 7863 in Rollen à 30 m	04 15 00 82	1,30
② 	② ALWO®-EPDM-Pilzdichtung co-extrudiert weiß (Außenseite) (Art. 1935) entspricht DIN 7863 für ALWO® ISO-Unterprofile in Rollen à 30 m in Rollen à 60 m	04 15 09 87 04 15 01 25	1,30
③ 	③ ALWO®-EPDM-Kombi-Lippendichtung co-extrudiert, entspricht DIN 7863 in Rollen à 150 m	04 15 09 73	1,30
④ 	④ ALWO®-EPDM-Kombi-Pilzdichtung co-extrudiert, entspricht DIN 7863 in Rollen à 60 m	04 15 09 69	1,30
⑤ 	⑤ ALWO®-Rippendichtung co-extrudiert, entspricht DIN 7863		
	a) (Art.-Nr. 132515) = ca. 2 mm – (grün) Ro à 15 m Ro à 30 m	04 15 01 46 04 15 00 83	1,20
	b) (Art.-Nr. 132513) = ca. 3 mm – (orange) Ro à 15 m Ro à 30 m	04 15 01 47 04 15 01 45	1,25
	c) (Art.-Nr. 132516) = ca. 4 mm – (rot) Ro à 15 m Ro à 30 m	04 15 01 48 04 15 00 84	1,50
	d) (Art.-Nr. 132518) = ca. 6 mm – (gelb) Ro à 15 m Ro à 30 m	04 15 01 49 04 15 00 85	2,00
	e) (Art.-Nr. 132520) = ca. 8 mm – (blau) Ro à 15 m Ro à 30 m	04 15 01 50 04 15 00 86	2,35
⑥ 	⑥ a) ALWO®-EPDM-Rippendichtung 856 SG zum Einsatz bei großen Verglasungsflächen co-extrudiert, Shore A 85°C ± 5°C Rollen à 30 m, ca. 6 mm	04 15 03 99	2,05
	b) ALWO®-EPDM-Rippendichtung 858 SG zum Einsatz bei großen Verglasungsflächen co-extrudiert, Shore A 85°C ± 5°C Rollen à 30 m, ca. 8 mm	04 15 04 00	2,45


Spezialzubehör zur Verlegung von **Stegplatten** sowie **Isolierglas**

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer	€/lfm zzgl. MwSt.
<p>⑦</p> 	<p>⑦ ALWO®-EPDM Dichtlippe für Wandanschluss Profil 371, co-extrudiert Rollen à 30 m</p>	04 15 01 43	2,45
<p>⑧</p> 	<p>⑧ ALWO®-EPDM Dichtlippe für Wandanschluss ab 15° Dachneigung Profil 671, co-extrudiert Rollen à 30 m</p>	04 15 01 44	7,70
<p>⑨</p> 	<p>⑨ ALWO®-EPDM Hutdichtung weiß, co-extrudiert Rollen à 50 m</p>	07 15 01 71	4,10
<p>⑩</p> 	<p>⑩ Owosil-N/Spezial-Silicon-Dichtstoff säurefrei/neutralvernetzend in transparent sowie diversen Farben mit plexiglas und makrolon verträglich Verpackung: Karton = 20 Kartuschen</p>	91 18 00 19	€/Stück 6,15
<p>⑪</p> 	<p>⑪ ALWO®-Querpfettendichtung – Hart PVC Basisprofil mit Siliconprofil (weiß) (für Komplettsysteme) verträglich mit Profillänge: 960 mm 1180 mm 1200 mm 3000 mm Paketinhalt: 100 Stück</p>	04 15 03 31 04 15 03 32 04 15 03 34 04 15 03 33	8,95 9,95 10,05 25,85
<p>⑫</p> 	<p>⑫ ALWO®-EPDM-Querpfettendichtung für alle ALWO®-Systeme, co-extrudiert weiß (Außenseite) mit Butylklebung (Unterseite) als Montagehilfe verträglich mit Höhe: ca. 22,0 mm max. Profillänge: 960 mm ca. 5,0 mm min. 1180 mm Verpackungsinhalt: 20 Stück/Karton 1210 mm Verpackungsinhalt: 10 Stück/Karton 3000 mm</p>	04 15 03 44 04 15 03 45 04 15 03 47 04 15 03 46	5,05 5,90 6,25 14,60
<p>⑬</p>  <p> \varnothing L1 L2 7 mm 109 mm 62 mm </p>	<p>⑬ TURBOMAX™ HSS Spiralbohrer zum Vorlochen von ALWO®-Oberprofilen</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Stahl, Holz, Aluminium und Kunststoff • Selbstzentrierende JET POINT™-Spitze für schnelles, sauberes Anbohren ohne Ankören • Speziell geschliffene Seitenschneiden für saubere Spanabfuhr • Weniger Kraftaufwand und schnelleres Arbeiten bei geringer Wärmeentwicklung und höherer Standzeit durch neuartiges Bohrer-Design • Schaft mit 3-Phasenschliff <p>VE: 10 Stück</p>	04 00 00 34	4,70

Alle ALWO®-Dichtungen aus EPDM sind verträglich mit **plexiglas** / **makrolon**

ALWO® – Wandanschluss CLASSIC

Artikel	Bezeichnung	Bestell-Nr.	EURO lfd. m zuzügl. MwSt.
<p>①</p>  <p>Geeignetes Abdichtungs-Silikon siehe Pos. ④</p>	<p>① ALWO®-Wandanschlussprofil 35173 inkl. Dichtungsprofil co-extrudiert weiß (Außenseite)</p> <p>a) Ausführung: pressblank Standardlänge: ca. 4,00 lfd. m ca. 5,00 lfd. m ca. 6,00 lfd. m</p>	<p>04 15 02 81 04 15 02 82 04 15 02 83</p>	13,84
	<p>b) Ausführung: weiß RAL 9016 Standardlänge: ca. 4,00 lfd. m ca. 5,00 lfd. m ca. 6,00 lfd. m</p>	<p>04 15 02 85 04 15 02 86 04 15 02 87</p>	20,79
	<p>c) Ausführung: braun, RAL 8077 Standardlänge: ca. 4,00 lfd. m ca. 5,00 lfd. m ca. 6,00 lfd. m</p>	<p>04 15 02 89 04 15 02 90 04 15 02 91</p>	20,79
<p>②</p> 	<p>② Verbindungsprofil für ALWO®-Wandanschluss (74 x 108 x 2,5 mm)</p>	04 15 03 08	<p>Preis EURO Stück zuzügl. MwSt.</p> <p>2,40</p>
<p>③</p> 	<p>③ ALWO®-Wandanschlussprofil – Seitenteil für den optischen, seitlichen Abschluss</p> <p>a) Pressblank b) Weiß RAL 9016 c) Braun RAL 8077</p> <p>Verpackungseinheit: je 1 Seitenteil für rechts und links plus Schrauben</p>	<p>04 15 04 49 04 15 04 50 04 15 04 51</p>	<p>Preis EURO Set zuzügl. MwSt.</p> <p>8,90 11,01 11,01</p>

 <p style="text-align: center;">www.ottowolff.com</p>	<p>Lieferung und Beratung durch:</p>
<p>Lieferbedingungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Preise der vorliegenden Preisliste gelten ab Werk oder Lager, zuzügl. jeweils gültiger MwSt. Verpackung: Zu Selbstkosten berechnet. Kalkulationsgrundlage bei Belieferung mit OW-eigenem Fuhrpark ist ein Netto-bestellwert von 250,- EURO bezogen auf das OW-Gesamtprogramm. Bei Unterschreitung dieser Freigrenze wird ein Mindermengen-Zuschlag von 20,- EURO in Rechnung gestellt. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 	
<p>Unsere Angaben entsprechen unserem bisherigen Erfahrungsstand; sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für Ihre Zwecke eignet. Da die Verarbeitung nicht im Bereich unserer Kontrolle liegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen.</p>	