

ALWO® - Varioprofilsprosse

Profilsysteme und Zubehör
zur Verlegung von Stegplatten in 8, 10 u. 16 mm
auf Metall- und Holzunterkonstruktionen


Lieferprogramm
und Preisliste

04-15/Vario


gültig ab Februar 2007



auf Ihre transparente Überdachung

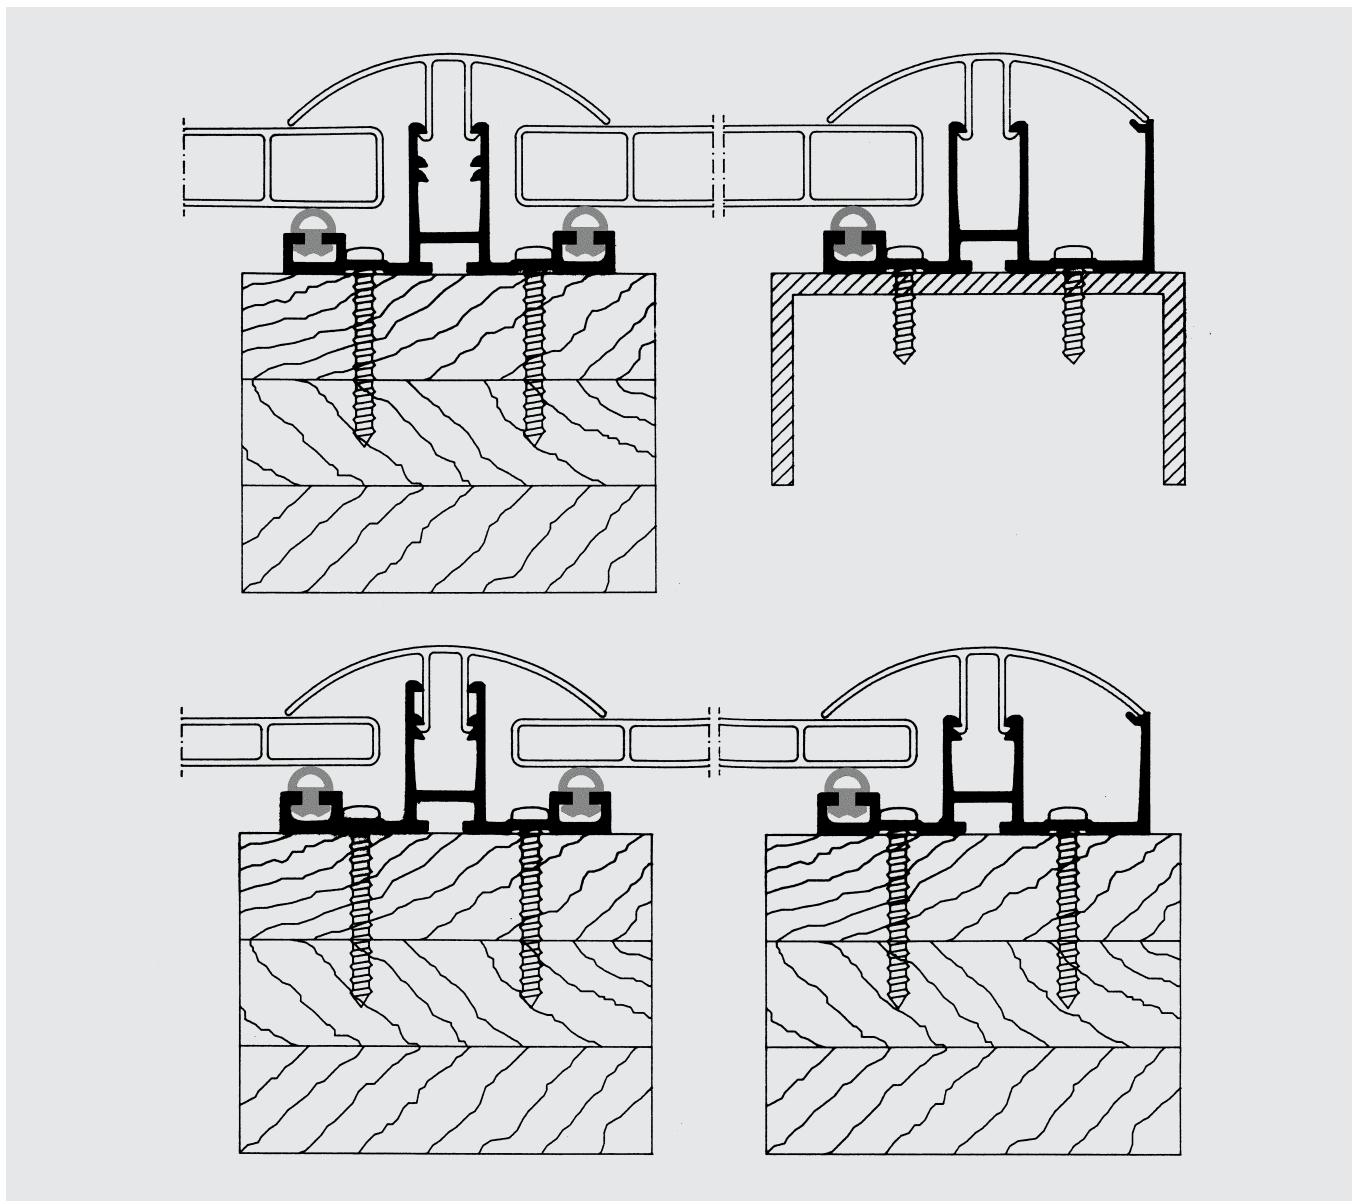

ALWO®-Varioprofilsprosse 16/8 zur Verlegung von Stegplatten in 8, 10 u. 16 mm auf Holz/Metall

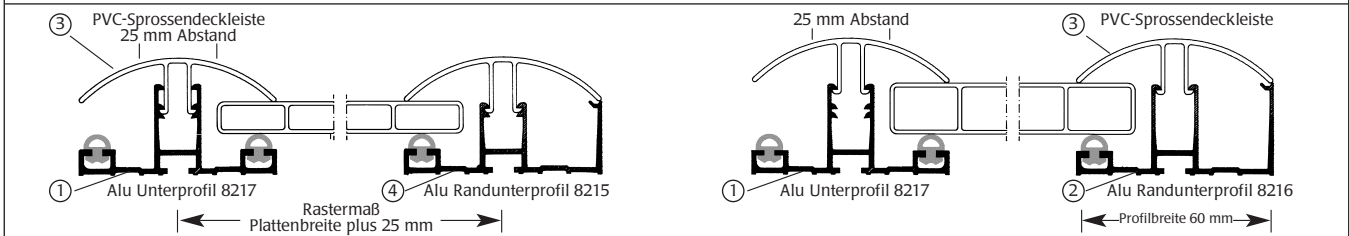

Artikel	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preise Euro zuzügl. MwSt.	
	ALWO-Varioprofilsprosse – Komplettsystem inkl. Dichtungsprofilen für Dach- und Senkrechtverglasungen, Profilbreite: ca. 60 mm bestehend aus:			
	Standardlängen: ② ALWO-Sprossenunterprofil 16/8 (Art.-Nr. 8217) Ausführung: pressblank Paketinhalt: 20 Längen ① und PVC-Vario-Sprossendeckleiste (Art.-Nr. 691500) – Farbe: weiß mit coex. Dichtungslippe	4,00 lfd. m 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m 4,00 lfd. m 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m komplett:	04 15 02 76 04 15 02 77 04 15 02 78 04 15 02 79 04 15 01 62 04 15 01 63 04 15 01 64 04 15 01 65	12,29/lfd. m 1,90/lfd. m 14,19/lfd. m
	ALWO-Varioprofilsprosse – Rand-Komplettsystem inkl. Dichtungsprofilen für Dach- und Senkrechtverglasungen, Profilbreite: ca. 60 mm bestehend aus:			
	② ALWO-Randsprossenunterprofil 16 (Art.-Nr. 8216) Ausführung pressblank Paketinhalt: 20 Längen und PVC-Vario-Sprossendeckleiste (siehe Abbildung ①)	4,00 lfd. m 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m komplett:	04 15 02 68 04 15 02 69 04 15 02 70 04 15 02 71	11,84/lfd. m 1,90/lfd. m 13,74/lfd. m
	④ ALWO-Randsprossenunterprofil 10/8 (Art.-Nr. 8215) Ausführung: pressblank Paketinhalt: 20 Längen und PVC-Vario-Sprossendeckleiste (siehe Abbildung ①)	4,00 lfd. m 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m komplett:	04 15 02 60 04 15 02 61 04 15 02 62 04 15 02 63	10,56/lfd. m 1,90/lfd. m 12,46/lfd. m
	⑤ ALWO®-Kombi-Abschlussprofil 16 (mit Tropfrand) pressblank* für Plattenbreite: 980 mm 1200 mm *weiß RAL 9016 sowie braun RAL 8077 auf Anfrage 2100 mm		04 15 03 40 04 15 03 41 04 15 03 52	3,34/Stück 4,00/Stück 6,95/Stück
	⑥ ALWO-Profilabschluss aus Alu , vorgebohrt a) 9050, weiß RAL 9016 für Variosprossen 16 b) 9051, weiß RAL 9016 für Variosprossen 10/8 Bedarf: 1 St. / Sprosse			
			04 15 04 23 04 15 04 22	3,61/Stück 3,50/Stück
	⑦ ALWO-Spezial-Schrauben aus Edelstahl , rostfrei mit Kreuzschlitz nach DIN 7981 zur Befestigung von ALWO-Profilen auf Unterkonstruktionen (Holz/Metall)			
	Größe a) Typ A 4,5 x 35 mm (Holz) b) Typ B 4,2 x 16 mm (Metall) Bedarf: 6 St. / lfm.	Stück/Paket: 100 100	04 15 03 85 04 15 03 86	15,30/100 Stück 9,20/100 Stück

Lieferbedingungen:

- Die Preise der vorliegenden Preisliste gelten ab Werk oder Lager zuzügl. jeweils gültiger MwSt. Verpackung: Zu Selbstkosten berechnet.
- Kalkulationsgrundlage bei Belieferung mit OW-eigenem Fuhrpark ist ein Nettobestellwert von 250,- Euro bezogen auf das OW-Gesamtprogramm. Bei Unterschreitung dieser Freigrenze wird ein Mindermengen-Zuschlag von 20,- Euro in Rechnung gestellt.
- Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Unsere Angaben entsprechen unserem bisherigen Erfahrungsstand; sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für Ihre Zwecke eignet. Da die Verarbeitung nicht im Bereich unserer Kontrolle liegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen.



www.ottowolff.com

Lieferung und Beratung durch: